



DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa composta da profili piani, ideale per la sostituzione di vecchie persiane in legno. I meccanismi di movimentazione, le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard; telaio da 37 mm, telaio da 45 e telaio da 75 mm nella versione opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA




DESCRIZIONE

Serie orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno.

I meccanismi di movimentazione e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili.

Telaio storico con aletta da 56 mm nella versione standard.

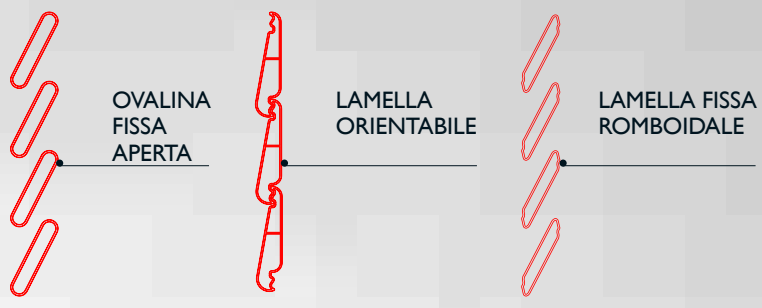

DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telaio 80 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia a leva scomparsa

PERSIANA CARDINE A MURO A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA



DESCRIZIONE

Serie a muro orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare con battuta da 20 mm. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno.

I meccanismi di movimentazione sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. La Storica cardine a muro può essere dotata di telaio a scomparsa, ideale per esigenze architettoniche dove non è prevista la visibilità del telaio.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



LAMELLA FISSA
ROMBOIDALE



DATI TECNICI


Sistema a battente con profondità anta 47 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema a lamelle fisse con ovalina.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa

SCURO IN ALLUMINIO A DOGHE

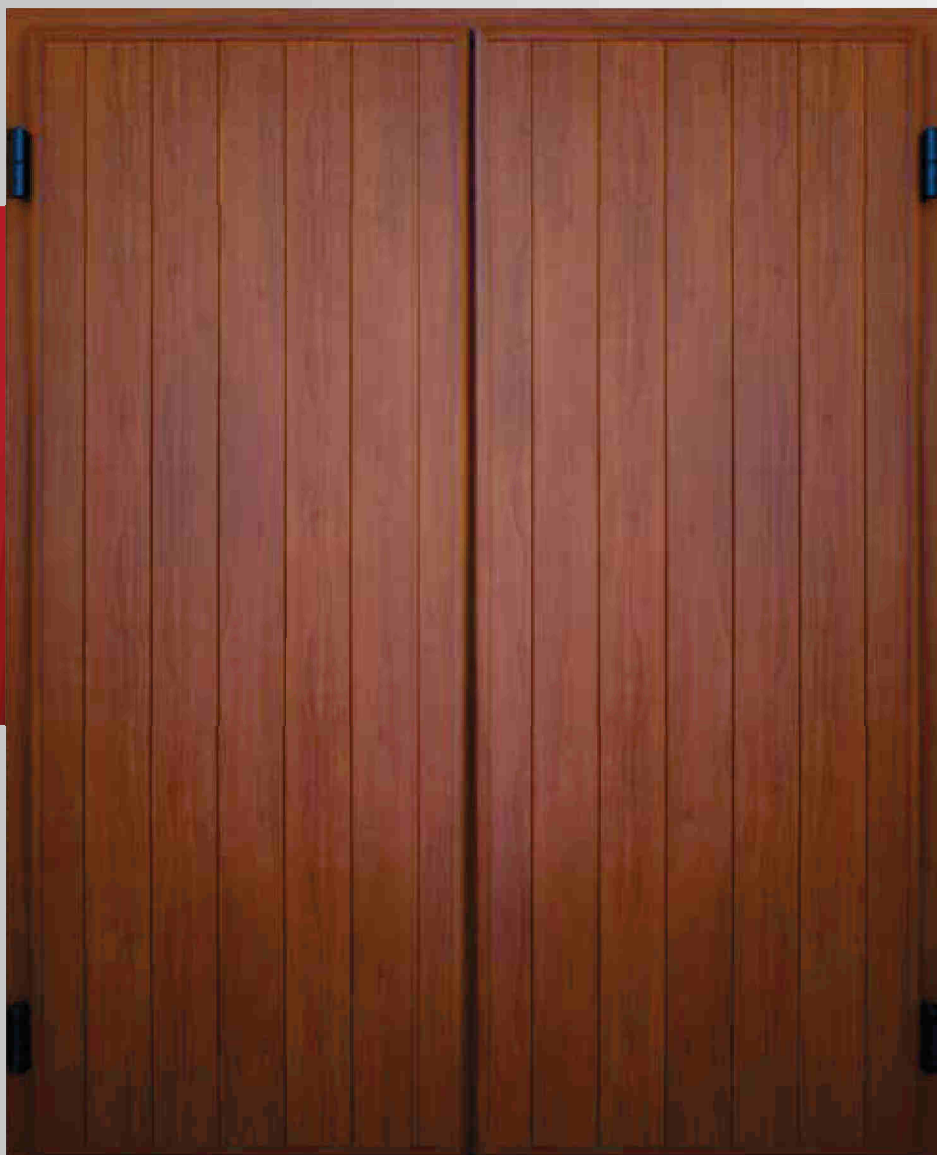


DESCRIZIONE


Scuro in alluminio a doghe riprodotto nel design prendendo spunto dai vecchi scuri in legno. Può essere prodotto con doghe orizzontali o verticali, e prevede l'utilizzo di svariati telai ideati per facilitare la posa in base alle varie esigenze architettoniche. Lo stesso può essere prodotto nella tipologia cardine a murare con ferramenta frontale e a scomparsa.



DOGA
VERTICALE



DOGA
ORIZZONTALE

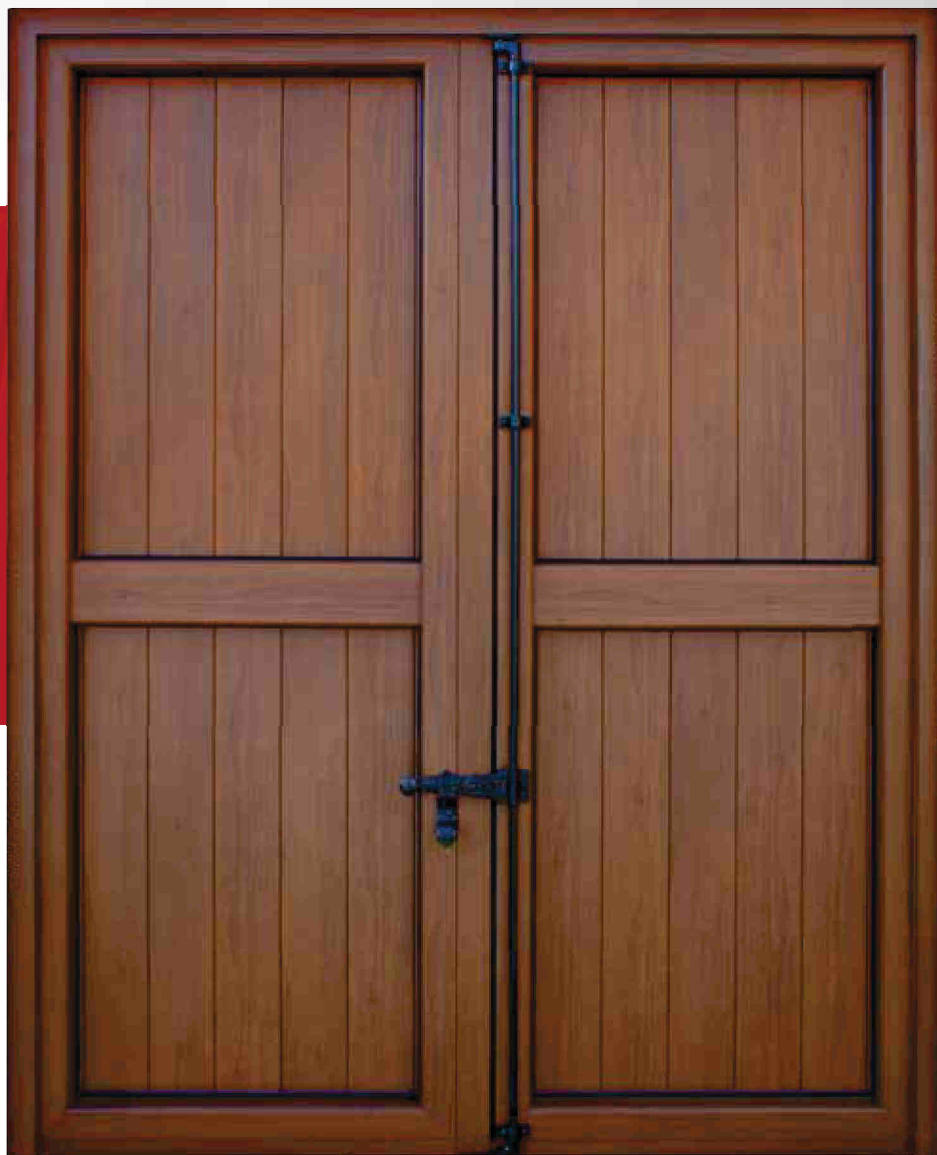

DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema a doghe orizzontali o verticali.

- Apertura con spagnoletta
- Apertura con serratura e maniglia

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA



DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa dalle linee arrotondate ideale per abitazioni di nuova generazione. I meccanismi di movimentazione, o le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Sistema orientabile con lamella ondulata e ovalina per versione a stecca fissa.

Telaio con aletta da 40 mm nella versione standard; telaio da 30 mm e da 75 mm opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA



DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa dalle cornici in alto rilievo, ideata ispirandosi all'architettura del barocco leccese. Ideale per palazzi o abitazioni storiche.

I meccanismi di movimentazione, le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Sistema orientabile con lamella ondulata e ovalina per versione a stecca fissa.

Telaio con aletta da 40 mm nella versione standard; telaio da 30 mm e da 75 mm opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa



PERSIANA SCORREVOLE ESTERNO MURO

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE


DESCRIZIONE

Galaxy sistema scorrevole esterno muro dotato di monorotaia nascosta alla vista mediante un carter asportabile di copertura di elevata qualità. Il sistema può essere dotato di serratura con chiave a più punti di chiusura per una maggiore sicurezza. Disponibile sia nella versione a stecca fissa (realizzata tramite pretranciato in alluminio) che nella versione orientabile.


DATI TECNICI

Sistema scorrevole esterno muro con profondità anta 50 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Movimentazione tramite comandi con maniglietta a scomparsa.



SEZIONE ORIZZONTALE ANTE DUE PERSIANA SCORREVOLE

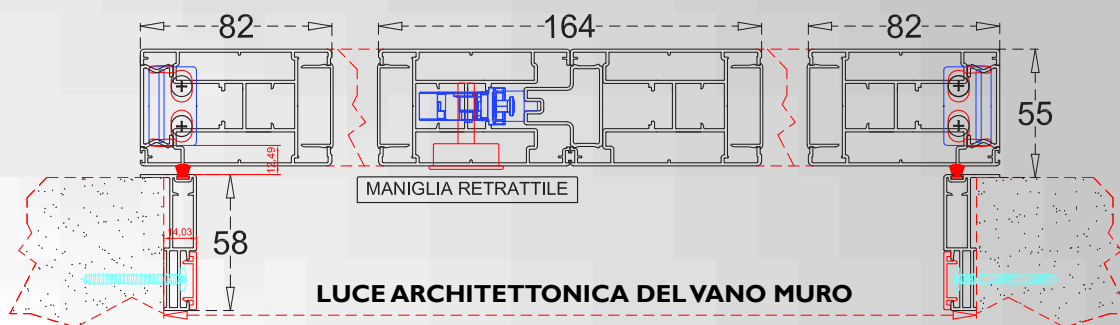



SEZIONE ORIZZONTALE ANTE UNA PERSIANA SCORREVOLE

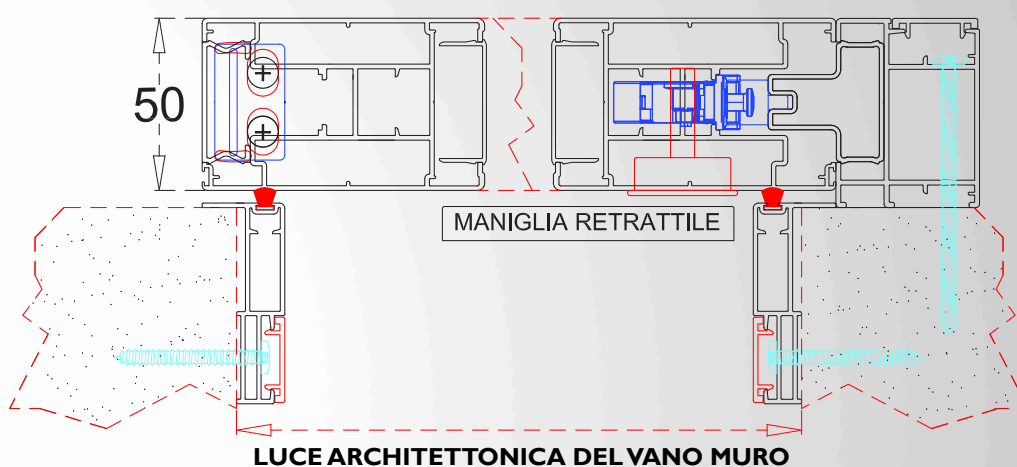

SEZIONE VERTICALE PERSIANA SCORREVOLE

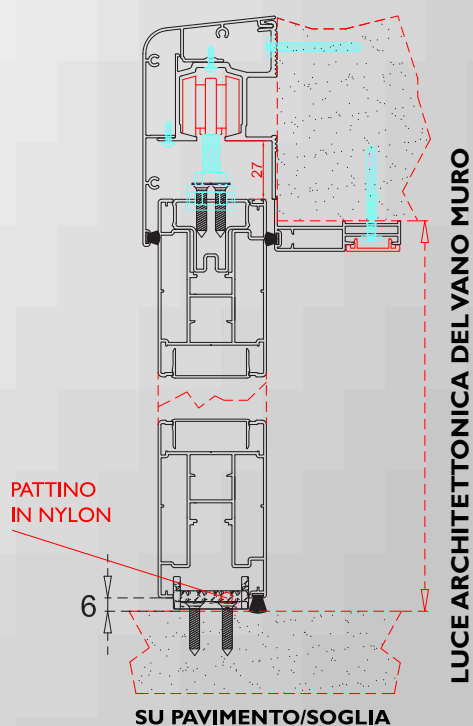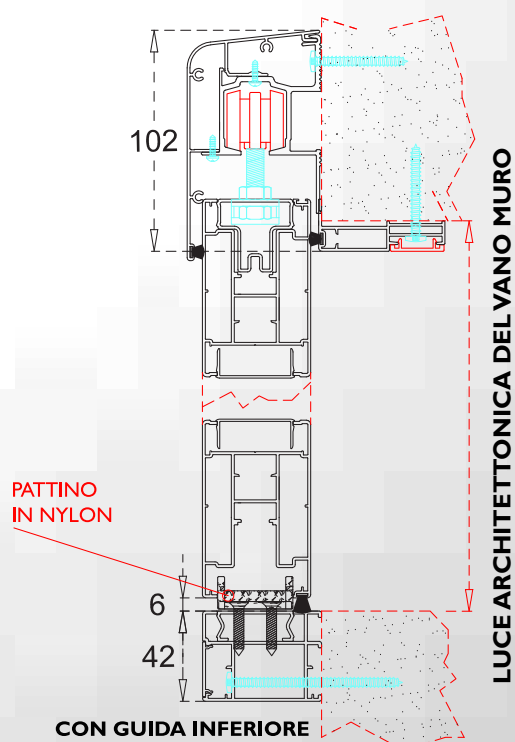

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA

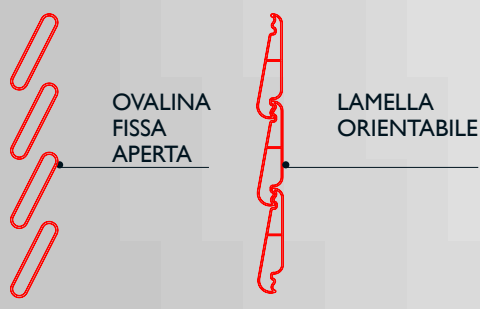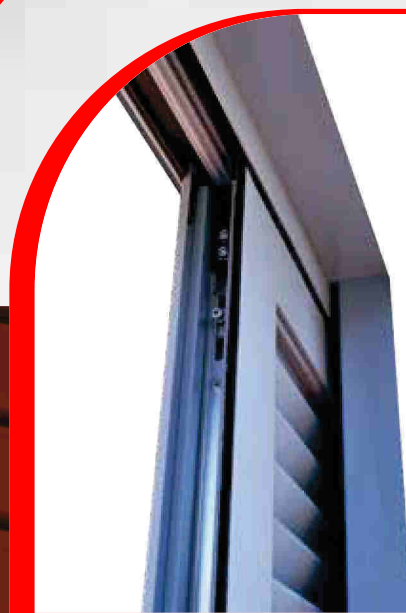

DESCRIZIONE


Galaxy sistema scorrevole interno muro studiato per soddisfare le esigenze di determinati stili architettonici presenti sul territorio. Fornita con guide superiori ed inferiori aperte ideate per coprire i vecchi listelli di scorrimento nelle ristrutturazioni. Lo scorrimento avviene tramite carrelli regolabili in altezza per facilitare i problemi in fase di posa in opera. La robustezza dei profili favorisce la realizzazione di manufatti di grandi dimensioni. Il sistema prevede la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili.

DATI TECNICI


Sistema scorrevole interno muro con profondità anta 50 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Movimentazione tramite comandi con maniglia a scomparsa.

INTERNO MURO


SEZIONE VERTICALE PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

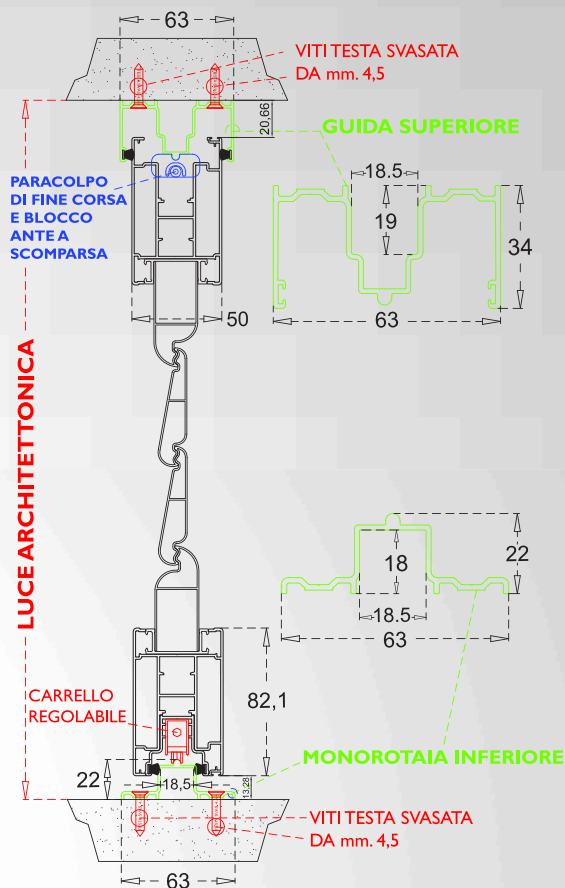




SEZIONE ORIZZONTALE ANTE DUE PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

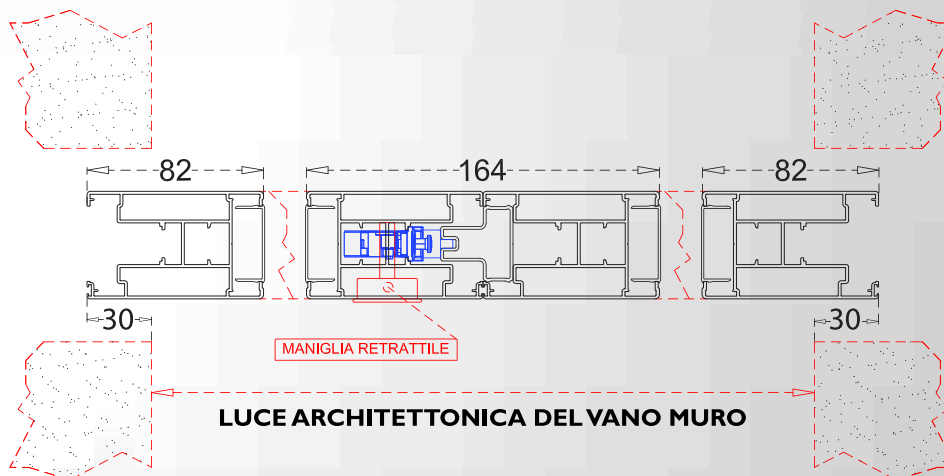





SEZIONE ORIZZONTALE ANTE UNA PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO

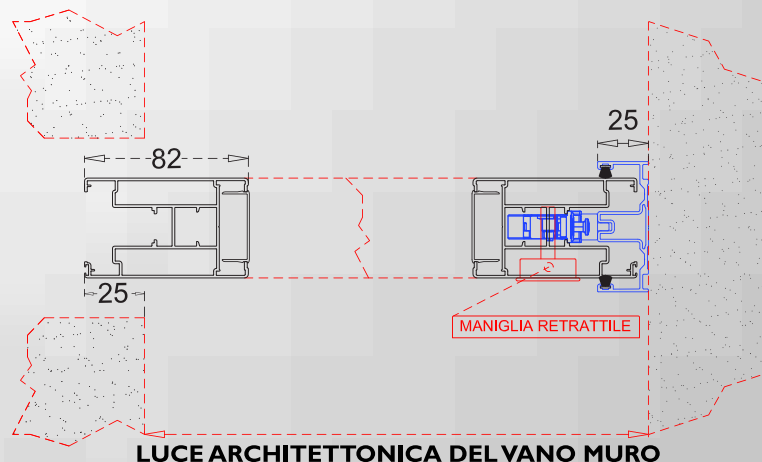


VERSIONE CONTELAIO STANDARD

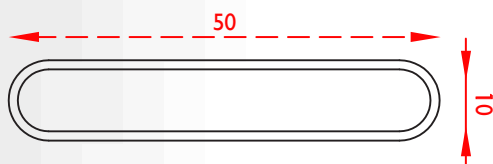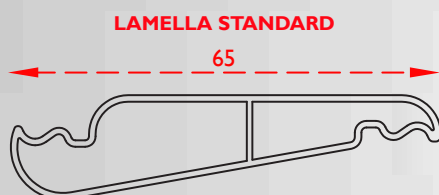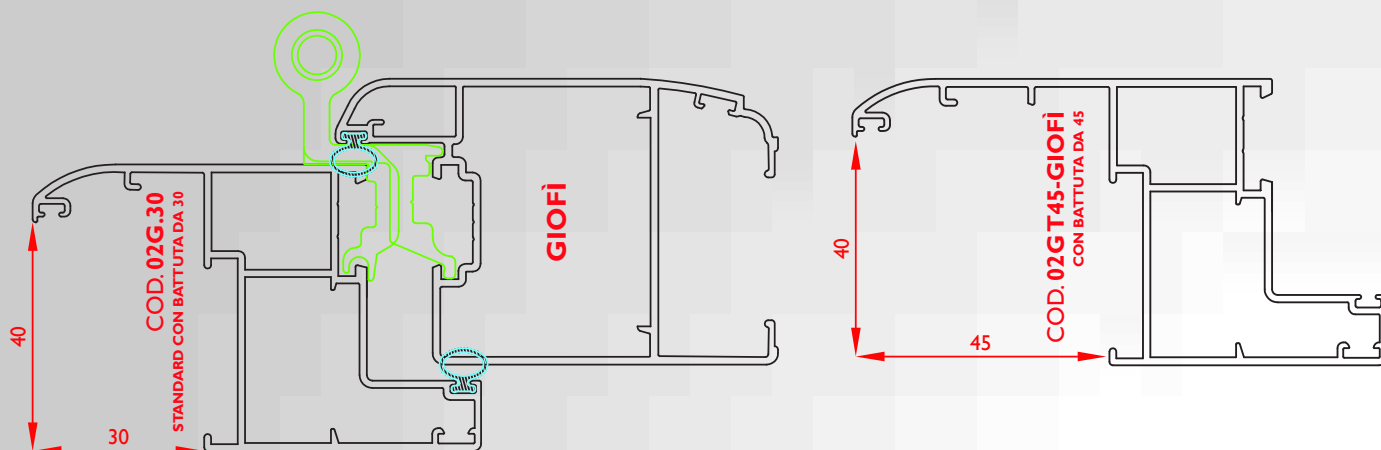


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI

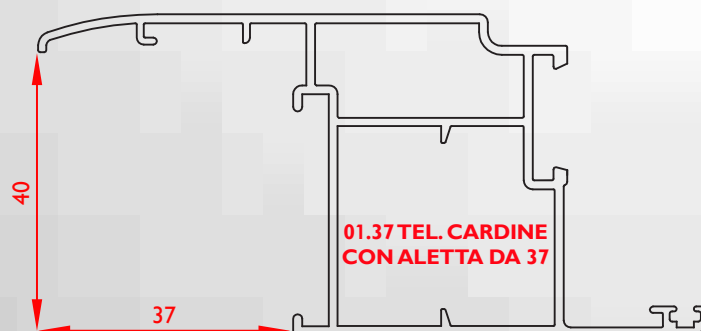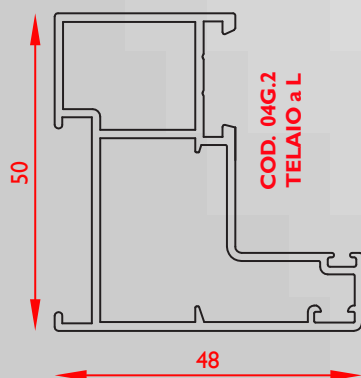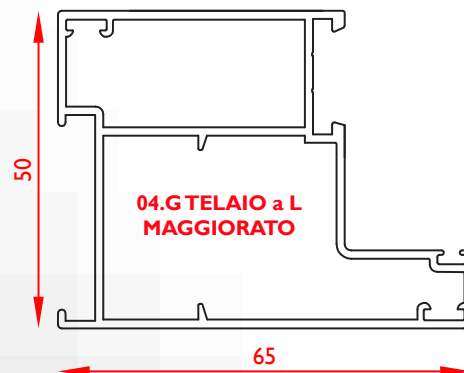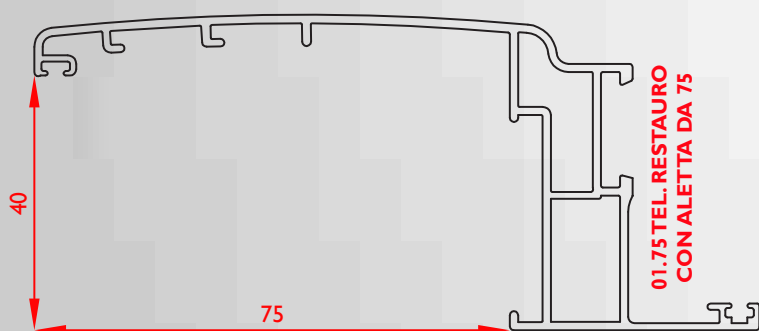


STORICA CON TELAIO STANDARD COD.TEL 25

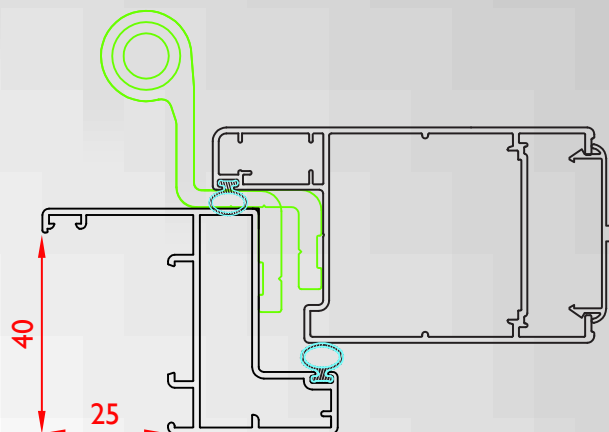


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI




COD.TL 00
TELAIO A L MAX




COD.TLS
TELAIO A SCOMPARSA
CON CARTERINO
COPRI FISSAGGIO

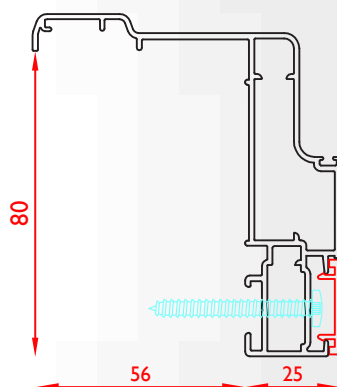


COD.GX 03
TELAIO STORICO CON
CARTERINO COPRI
FISSAGGIO

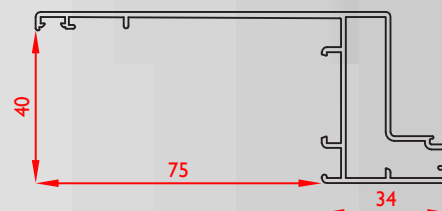

COD.TEL 75
TELAIO CON ALETTA DA mm 75

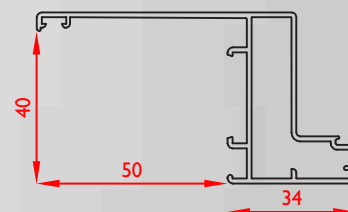


COD.TEL 50
TELAIO CON ALETTA
DA mm 50

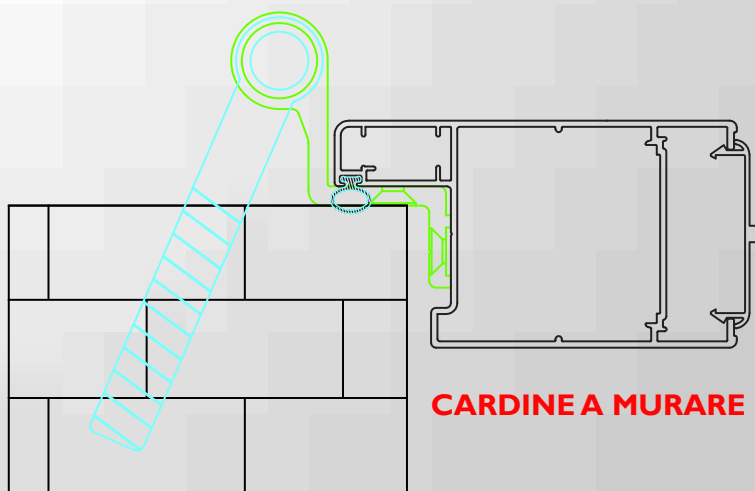


CARDINE A MURARE


SCURONE CON TELAIO STANDARD

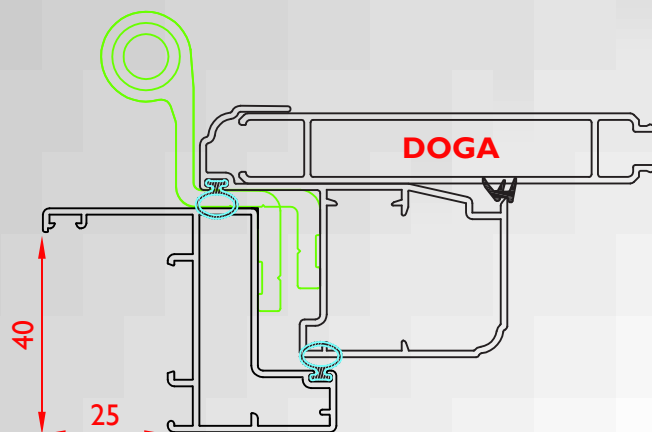


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI




COD.TL 00
TELAIO A L MAX




COD.TLS
TELAIO A SCOMPARSA
CON CARTERINO
COPRI FISSAGGIO

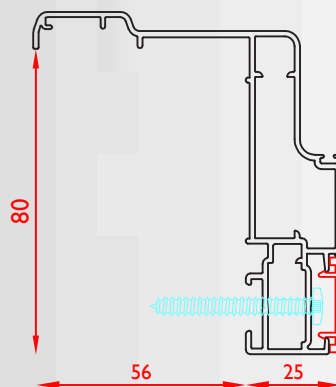


COD.GX 03
TELAIO STORICO CON
CARTERINO COPRI
FISSAGGIO

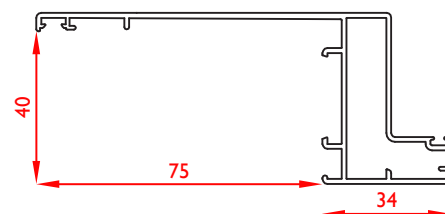


COD.TEL 75
TELAIO CON ALETTA DA mm 75

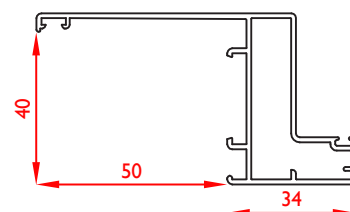


COD.TEL 50
TELAIO CON ALETTA
DA mm 50

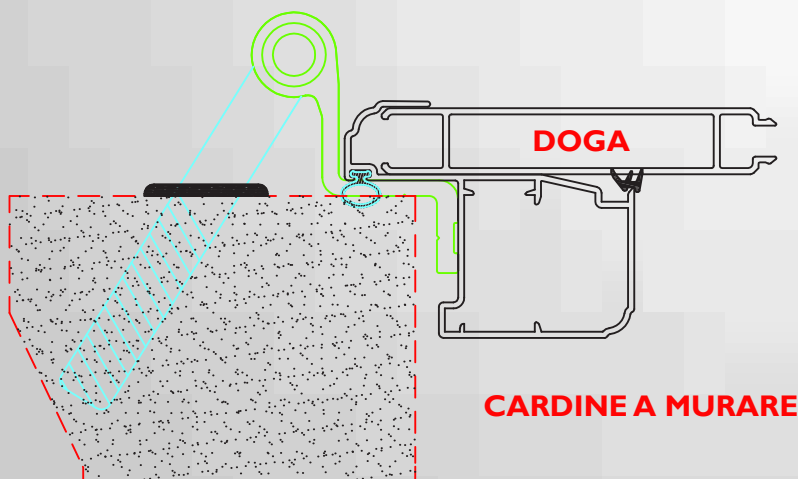


VERSIONE CON TELAIO STANDARD

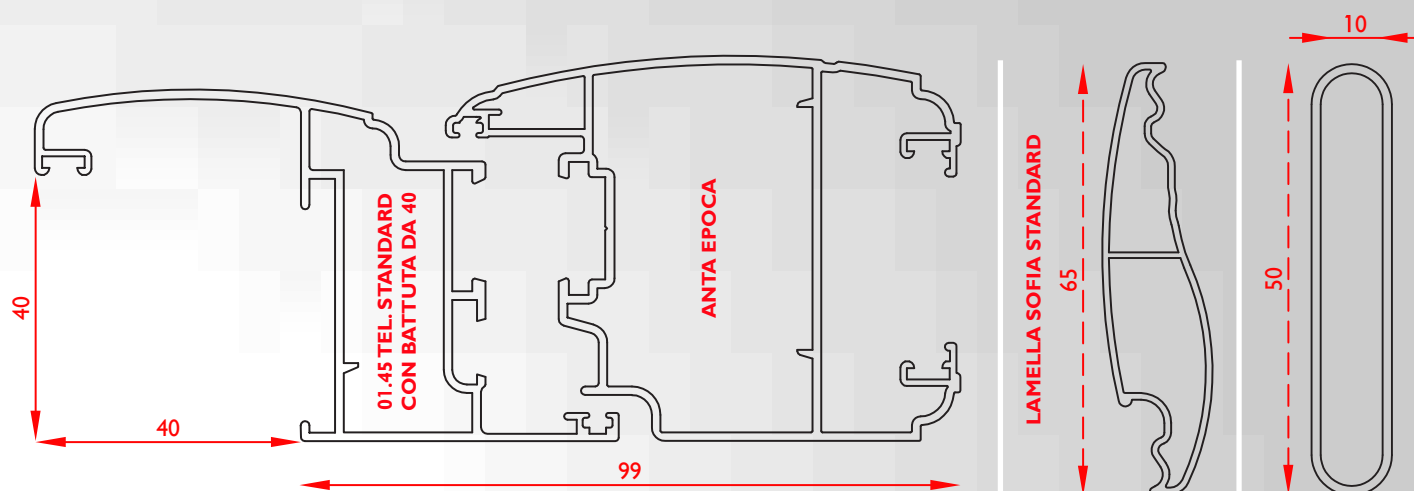


COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI

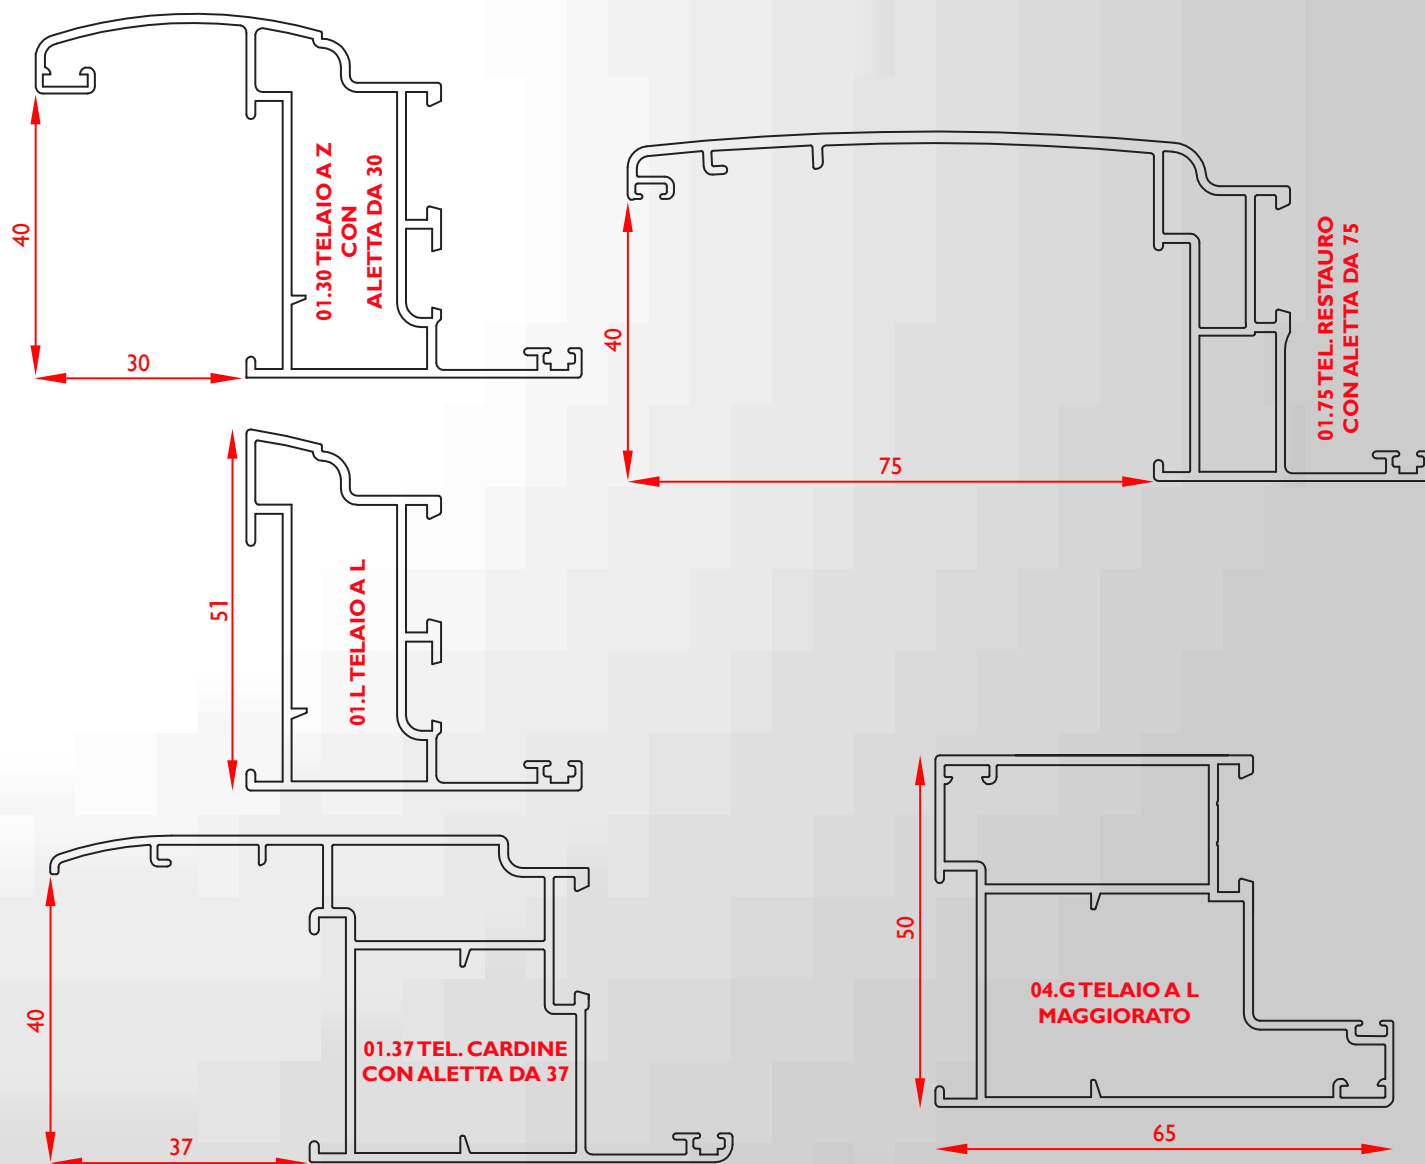

VERSIONE CON TELAIO STANDARD

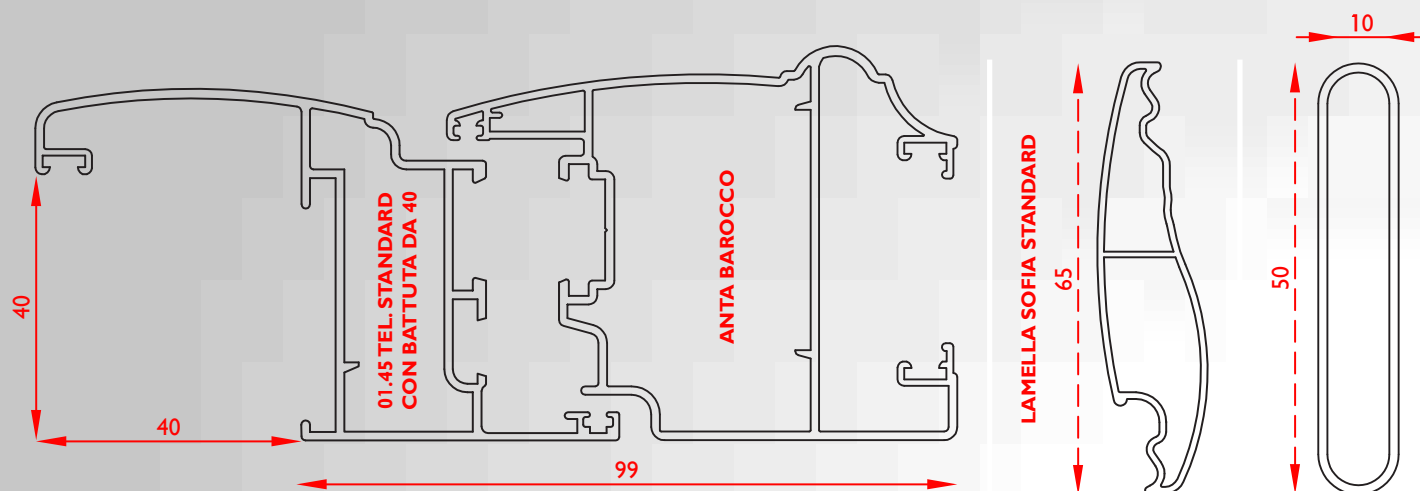

COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI

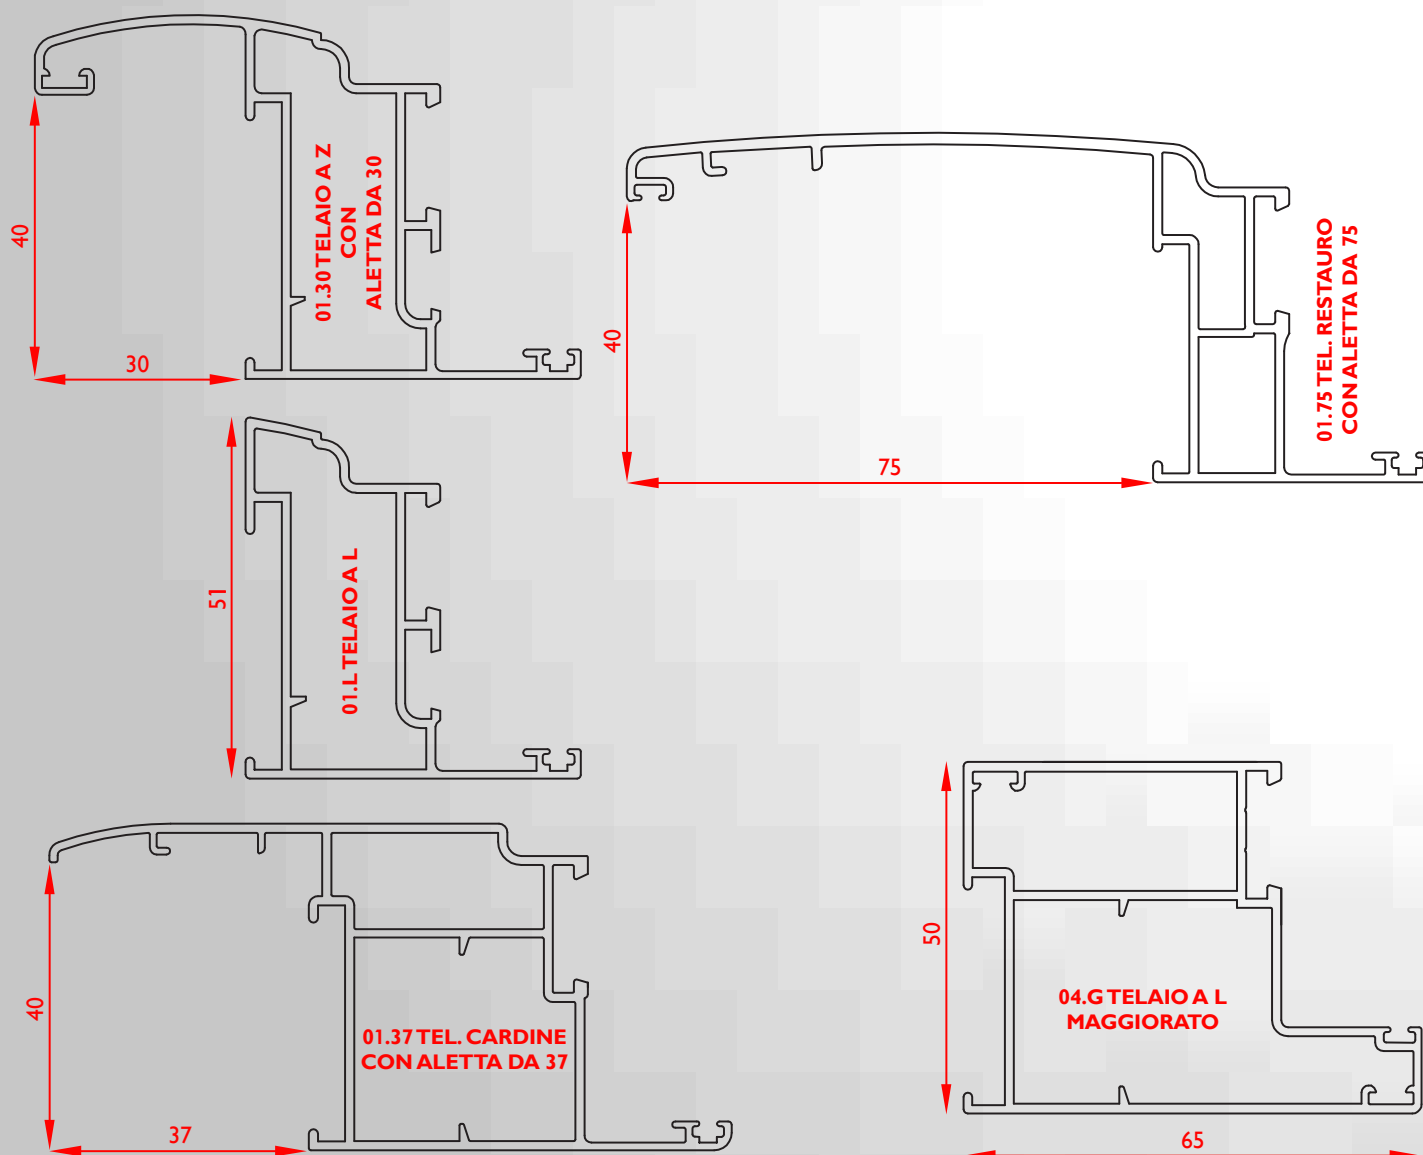

FINITURE LEGNO STANDARD



800 - RENOLIT CHIARO



801 - RENOLIT SCURO



S304 - NOCE SCURO SR



S306 - NOCE 1



S307 - NOCE 2



C520 - NOCE ROMA

FINITURE RAL STANDARD



BIANCO RAL 1013 GR



BIANCO RAL 9010 GR



VERDE RAL 6005 GR



F206 MARRONE CUOIO




F205 VERDE MARMO



F200 MARRONE MARMO




GRIGIO RAL 7001 GR



F251 ARGENTO



F132 BRONZO CHIARO




GRIGIO FERRO GR


* Finiture standard non pronte in magazzino, non soggette ad eventuali sfridi ma con eventuale contributo per attrezzaggio impianto di verniciatura di € 50,00 (se non raggiunti Kg 100).

Si precisa che per queste finiture non essendo pronte in magazzino, i tempi di consegna si allungano di circa 10 gg lavorativi


A BATTENTE

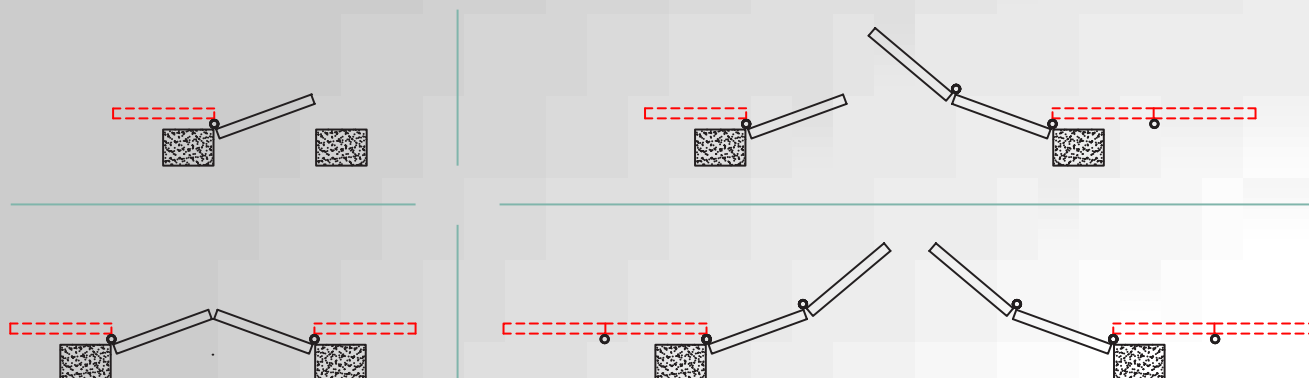

A LIBRO

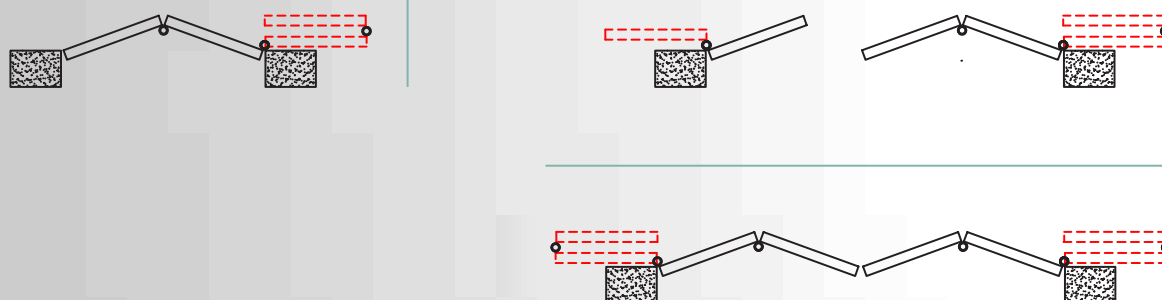

A PACCHETTO

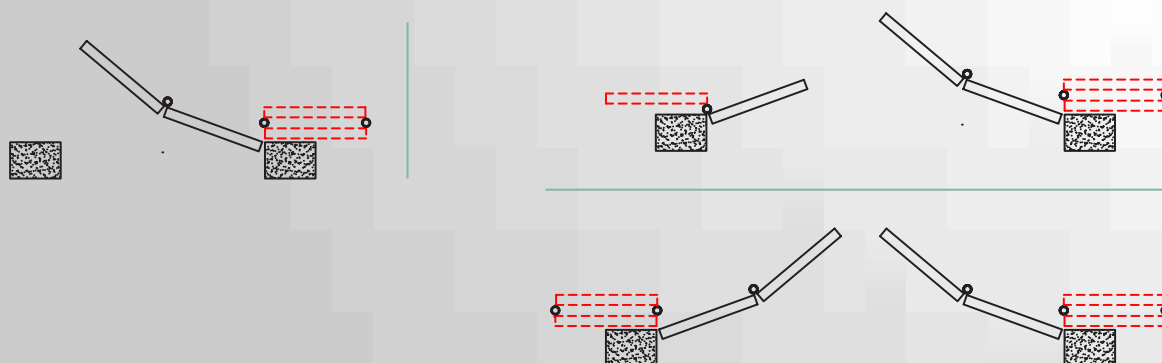

BREVE DESCRIZIONE PARTICOLARI E ACCESSORI



**CERNIERA BANDELLA
A FILO**




**CERNIERA BANDELLA
A SBALZO**



**CERNIERA PER APERTURA
A LIBRO**



CERNIERA SBALZO 55 mm

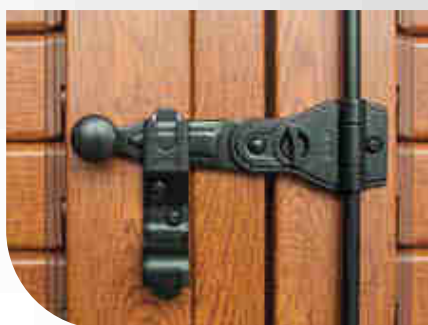

SPAGNOLETTA CLASSICA



SPAGNOLETTA A SCATTO



MANIGLIA CON SERRATURA



CREMONESE



MANIGLIETTA A SCOMPARSA



MANIGLIETTA A LEVA



**MANIGLIETTA LEVA
A SCOMPARSA**



**MANIGLIETTA
A MULINELLO**



**MANIGLIETTA
POMELLO**



DESCRIZIONE

Speciale fermapersiana a scomparsa molto utile dove sono presenti cappotti di coibentazione sui muri esterni, in quanto per l'installazione non necessita di praticare fori sui muri. Apertura regolabile da 90° a 160°.

ACCESSORIO OPZIONALE

Fornito già montato nelle persiane.